


DSS 42

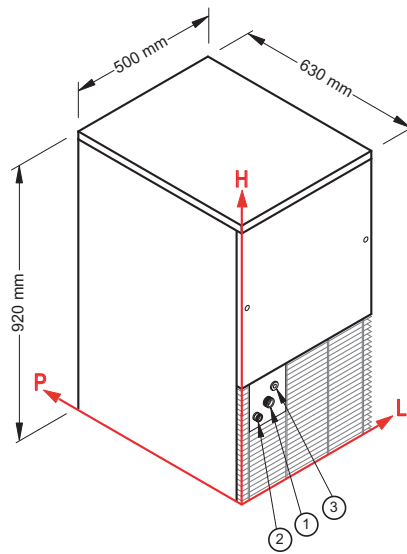

DSS 42

CONNECTIONS / CONNESSIONI	DSS 42		
	L	H	Ø
① Water inlet / Ingresso acqua	111	311	3/4"
② Water outlet / Scarico acqua	49	270	24 mm
③ Electrical connection / Connessione elettrica	156	347	-

TECHNICAL INFORMATION / DATI TECNICI	DSS 42
Production in 24 h, till / Produzione in 24 h, sino a	42 kg
Storage capacity / Capacità contenitore	12 kg ≈ 930 □
Ice delivery / Ghiaccio erogato	3 kg/min
Cooling system / Condensazione	A - W
Kind of cube / Tipo di cubetto	D-13g
Refrigerant / Refrigerante	R404A
Standard voltage / Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Electrical consumption / Consumo elettrico	450 W
Fuse / Fusibile	10 A
Water consumption (l/kg) / Consumo acqua (l/kg)	A 4 W 15
Sizes (WxDxH) / Dimensioni [LxPxH]	500x630x920 mm
Sizes with packing (WxDxH) / Dimensioni con imballo [LxPxH]	540x770x1090 mm
Weight (net/gross) / Peso [netto/lordo]	66/74 kg

Finishing 18/8 stainless steel, scotch brite / Finitura acciaio inox 18/8, scotch brite

INSTALLATION CONDITIONS / CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE	Min / Max
Installation / Installazione	indoor / interna
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Water temperature / Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Voltage / Voltaggio	± 10%
Water inlet pressure / Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

CONDITIONS / CONDIZIONI	
Standard Cube / Cubetto standard	13g
Ambient temperature / Temperatura ambiente	+21°C
Water temperature / Temperatura acqua	+15°C
Electrical consumption at +43°C (standard voltage) / Consumo elettrico a +43°C (voltaggio standard)	



DSS 42

Automatic ice cube maker - spray system with continuous dispensing.

Avoids direct contact with the ice, thus conforming to sanitary regulations.
Quality cubes: compact, cold and crystalline. Push-button ice dispensing.

Produttore automatico di ghiaccio in cubetti - sistema spruzzo con erogazione continua.

Evita il contatto diretto con il ghiaccio rispettando così le norme igienico-sanitarie.
Cubetti di qualità: compatti, freddi e cristallini. Erogazione ghiaccio tramite pressione di un pulsante.



DSS 42

